


CÓD. DO PRODUTO
DC-SPL1G20D-SFP

DESCRIÇÃO
MINI -GBIC - LX - 1000Mbps 1310NM
- LC - MONOMODO - 20KM

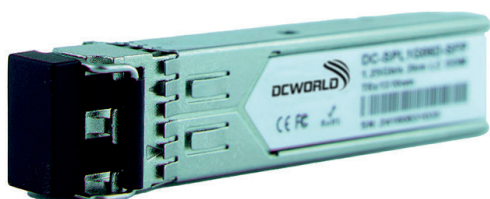

EMBALAGEM

- Caixa Master: 50 unidades
- Embalagem individual de papelão
- Validade: Indeterminada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ITEM	ESPECIFICAÇÕES
PROTOCOLOS	IEEE802.3Z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
TIPO	Módulo SFP - Hot Pluggable / Plug and Play
TAXA MÁXIMA DE TRANSMISSÃO	1,25 Gbps
MÉTODO DE TRANSMISSÃO	Half/Full Duplex
CONECTOR ÓPTICO	DUPLEX LC - UPC
TIPO DE FIBRA	Monomodo 9/125µm
COMPRIMENTO DE ONDA	1310nm FP Laser
DISTÂNCIA MÁXIMA DE ALCANCE	20km
ALIMENTAÇÃO PROVIDA PELO EQUIPAMENTO	+3,3 V
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO	-40°C ~ +85°C
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	0°C ~ +70°C
UMIDADE	5% ~ 90% não condensado
DIMENSÕES	C, L, A: 56 mm, 14 mm, 12 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ITEM	ESPECIFICAÇÕES
COMPATIBILIDADE	DDMI (Digital Diagnostics Monitoring Interface)
NORMAS	Em conformidade com o FCC, CE, RoHS